


WWW.PLOMBA24.RU




НОВИНКА! НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ! ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ!

KPOCC®

СУ для палет и коробов



Преимущества




- Устанавливается без использования дополнительных инструментов. Замыкается по принципу слайдера.
- Индивидуальный номер и штрих-код нанесены на корпус и вставку, что исключает возможность подмены.
- Наличие шипа на корпусе для лучшей фиксации полипропиленовой стреп-ленты в СУ, стальной шип (опицонально) для применения стреп-лент из полиамида.
- Специальное отверстие для контроля правильности замыкания СУ.
- Не подвержено коррозии.




Технические характеристики

Материал	поликарбонат, АБС-пластик
Габариты изделия, мм	118 x 45 x 14 (в незамкнутом состоянии), 84 x 45 x 14 (в замкнутом состоянии)
Цвет	корпус - прозрачный, вставка - белый, желтый
Температура использования, °C	от -40 до +50
Порядковый номер	7-8 знаков (цифровых или буквенно-цифровых)
Размер поля для нанесения индивидуальной маркировки, мм	43 x 23
Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки	от 100 шт.
Установка	вручную, с использованием полипропиленовых стреп-лент шириной от 7 до 12 мм
Снятие	с помощью ножниц, путем перерезания стреп-ленты
Упаковка, шт.	100
Размер упаковки, мм	235 x 235 x 95
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	100



WWW.PLOMBA24.RU

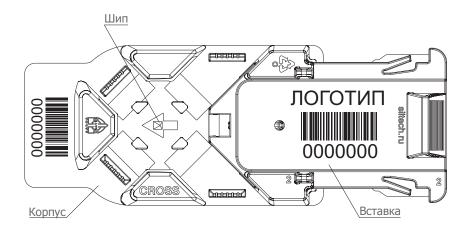



Инструкция по применению

Установка

- 1. Заведите корпус СУ под перекрестие стреп-лент.
- 2. Продвиньте вставку-слайдер до характерного щелчка.
- 3. Проверьте надежность замыкания СУ: потяните вставку
- в направлении обратном замыканию. При исправном состоянии СУ обратный ход исключается.
- 4. Номер установленного СУ и, при необходимости, дополнительную информацию (название компании, описание логотипа, размещенного на СУ, цвет) занесите в сопроводительные документы (журнал регистрации).

Снятие

- 1. Сверьте номер СУ и дополнительную маркировку с данными, указанными в сопроводительных документах (журнале регистрации).
- 2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений СУ. Обратите внимание на изменение цвета, наличие следов термического или химического воздействия. 3. Снимите СУ с помощью ножниц путем перерезания стреп-ленты.

В случае обнаружения следов вскрытия СУ или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей СУ. Снятое с объекта СУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения СУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.